

Method to control an automatic distance regulation system for a vehicle

Patent number: EP0889456
Publication date: 1999-01-07
Inventor: VAN MEEL FRANCISCUS (DE); BEESKOW ULRICH (DE)
Applicant: AUDI NSU AUTO UNION AG (DE)
Classification:
- international: G08G1/16
- european: G08G1/16, B60K31/00D
Application number: EP19980112211 19980702
Priority number(s): DE19971028591 19970704

Also published as:

EP0889456 (A3)
DE19728591 (A1)
EP0889456 (B1)


Cited documents:

DE3222263
US5521579
JP9145737
JP8329396

Abstract of EP0889456

The spacing between road vehicles on a section of road is based upon inputs from a forward looking radar sensor system in the vehicle. The system differentiates between an overtaking manoeuvre and a vehicle passing around a bend in the road.

The radar sensor has an angle of vision (α). The sideways movement (δ) of the overtaking vehicle (B) relative to half the lane width (W), is used as the basis of differentiating between a bend and overtaking manoeuvre.

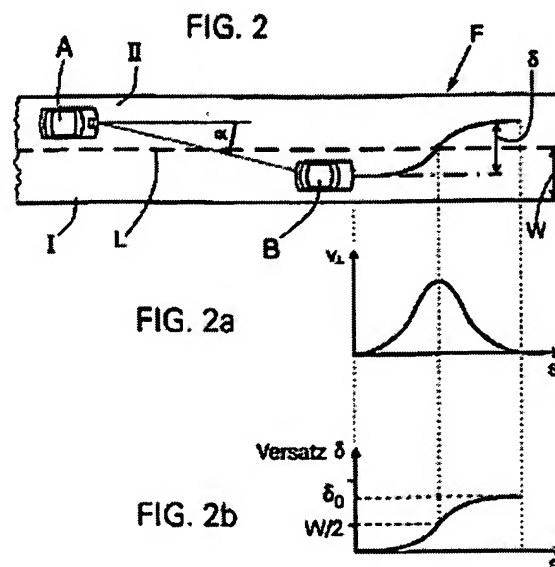

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 889 456 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

07.01.1999 Patentblatt 1999/01

(51) Int. Cl.⁶: G08G 1/16

(21) Anmeldenummer: 98112211.2

(22) Anmeldetag: 02.07.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 04.07.1997 DE 19728591

(71) Anmelder: AUDI AG


85045 Ingolstadt (DE)

(72) Erfinder:

- van Meel, Franciscus
85113 Böhmfeld (DE)
- Beeskow, Ulrich
85049 Ingolstadt (DE)

(54) Verfahren zur Steuerung einer automatischen Abstandsregelungsanlage für ein Kraftfahrzeug

(57) Bei einem Verfahren zur Steuerung einer Abstandsregelungsanlage eines auf der Überholspur einer mehrspurigen Fahrbahn fahrenden Fahrzeuges A wird zwischen den Fahrsituationen Überholfahrt bzw. Kurvenfahrt eines vorausfahrenden Fahrzeuges B unterschieden. Nur bei einer Überholfahrt schwenkt Fahrzeug B in die Fahrspur von Fahrzeug A. Als Kriterium zur Unterscheidung zwischen Überholfahrt und Kurvenfahrt wird die Änderung der Quergeschwindigkeit V_{\perp} bei einem Versatz von etwa $\delta = W/2$ ausgewertet. Eine Abbremsung des Fahrzeuges A erfolgt nur bei einem Überholvorgang des Fahrzeuges B, wenn dies eine Gefährdung des Fahrzeuges A bedeutet.

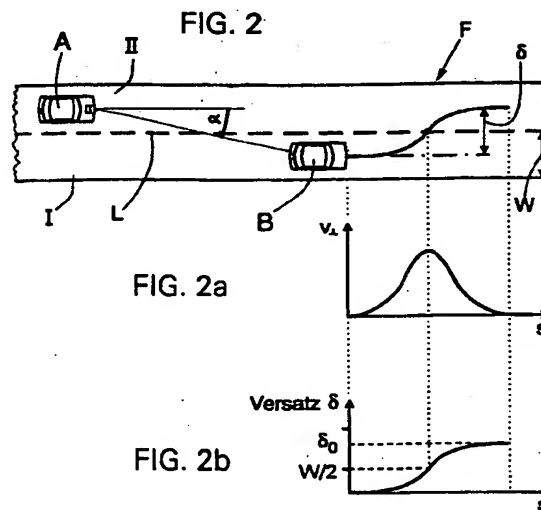

EP 0 889 456 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung einer automatischen Abstandsregelungsanlage für ein Kraftfahrzeug gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Seit längerem sind bei Kraftfahrzeugen sogenannte Tempomaten bekannt, die die Einhaltung einer vom Fahrer vorgegebenen Geschwindigkeit ermöglichen. Eine Steuereinheit führt die hierfür notwendigen Motor-momenteingriffe automatisch durch. Derartige Einrichtungen eignen sich nur bei geringer Verkehrsdichte.

Bei höherer Verkehrsdichte sind zur Kollisionsvermeidung Bremsbetätigungen durch den Fahrer unvermeidbar. Die vorgegebene Geschwindigkeit kann je nach Verkehrsdichte nur kurzfristig gehalten werden. Seit kurzem sind auch Tempomaten mit integrierten Abstandsregelungsanlagen bekannt. Bei diesen Einrichtungen wird in erster Linie versucht, die vorgegebene Geschwindigkeit einzuhalten. Falls dies aber aufgrund der Verkehrsdichte nicht möglich ist, wird eine automatische Geschwindigkeitsanpassung durchgeführt. So ist jederzeit gewährleistet, daß der Sicherheitsabstand zum Vordermann nicht unterschritten wird.

Es sind verschiedene Verfahren zur Steuerung von Abstandsregelungsanlagen für Kraftfahrzeuge bekannt. Normalerweise wird bei derartigen Verfahren der Abstand und die Relativgeschwindigkeit zu einem vorausfahrenden Fahrzeug bestimmt und diese Meßgrößen in einer Steuereinheit ausgewertet.

Bei einer Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug sind mehrere Möglichkeiten zur automatischen Abbremsung des Bezugsfahrzeuges gegeben. Bei einer relativ langsamen Annäherung an das vorausfahrende Fahrzeug reicht eine Abbremsung aufgrund einer Motormomentreduktion aus, um einen sicheren Abstand einzuhalten. Bei einer relativ raschen Annäherung an das vorausfahrende Fahrzeug ist zusätzlich ein aktiver Bremseneingriff notwendig. Dieser Bremseneingriff erfolgt dadurch, daß die Steuereinheit der Abstandsregelungsanlage entsprechende Signale an ein Bremsstellglied gibt.

Da dieser Bremseneingriff ohne Zutun des Fahrers erfolgt, ist die maximal mögliche automatische Verzögerung aus Sicherheitsgründen auf 3 m/s^2 begrenzt.

Zur Gewinnung der entsprechenden Größen, wie Abstand und Relativgeschwindigkeit, dienen z.B. optische Sensoren. Diese optischen Sensoren erlauben aber keine direkte Ermittlung des Abstands bzw. der Relativgeschwindigkeit. Hierfür ist eine aufwendige Bildverarbeitung notwendig. Ein Vorteil dieser optischen Sensoren liegt darin, daß mit ihrer Hilfe nicht nur eine Erfassung vorausfahrender Fahrzeuge, sondern auch der Umgebung einschließlich des Straßenverlaufs möglich ist.

Diesem Vorteil stehen aber erhebliche Nachteile entgegen. Die optische Bildverarbeitung ist sehr rechnerin-

tensiv, d.h. die notwendigen elektronischen Auswertekomponenten sind aufwendig, teuer und benötigen einen erheblichen Platz- und Gewichtsbedarf.

Neben optisch arbeitenden Systemen sind auch sogenannte Lidarsysteme bekannt. Derartige Systeme messen nur den Abstand des vorausfahrenden Fahrzeuges. Die Relativgeschwindigkeit wird über die zeitliche Ableitungen der Abstandsänderung ermittelt. Dies hat aufgrund der auftretenden Zeitverzögerung Komfort- und Sicherheitseinbußen zur Folge.

Einfacher aufgebaut sind Radarsensoren, die eine direkte Abstands- und Relativgeschwindigkeitsmessung erlauben.

Solche Radarsensoren überstreichen einen gewissen Winkelbereich vor dem Bezugsfahrzeug und erlauben auch eine Bestimmung des Sichtwinkels α zum vorausfahrenden Fahrzeug.

Auf mehrspurigen Straßen (z. B. Autobahnen) ergeben sich häufig folgende Verkehrssituationen. Fahrzeug A (Bezugsfahrzeug) fährt mit hoher Geschwindigkeit auf der Überholspur. Ein relativ langsames vorausfahrendes Fahrzeug B setzt zum Überholvorgang an. Die Abstandsregelungsanlage erkennt die "drohende Gefahr" durch das Fahrzeug B und leitet automatisch einen Bremseneingriff ein. Der Fahrer von Fahrzeug A und auch die übrigen Verkehrsteilnehmer nehmen diese Verkehrssituation wahr und können sich auf sie einstellen. Aufgrund der Regelung hält Fahrzeug A ausreichenden Sicherheitsabstand zu Fahrzeug B.

Bei einer anderen Verkehrssituation fährt Fahrzeug A wiederum mit hoher Geschwindigkeit auf der Überholspur. Das vorausfahrende langsame Fahrzeug B schwenkt in eine Linkskurve ein, behält aber seine ursprünglichen Fahrspur bei. Die Abstandsregelungsanlage erkennt fälschlicherweise ein relativ langsam fahrendes Fahrzeug in direkter Linie vor Fahrzeug A und leitet deshalb einen automatischen Bremseneingriff ein. Dieser Bremseneingriff erfolgt für den Fahrer von Fahrzeug A und auch für die übrigen Verkehrsteilnehmer äußerst überraschend. Eine Notwendigkeit hierfür besteht offensichtlich nicht, da die Fahrspur vor Fahrzeug A offensichtlich "frei" ist.

Ein solcher Bremseneingriff stellt deshalb eine erhebliche Verkehrsgefährdung insbesondere des nachfolgenden Verkehrs dar. Er wäre nur dann vermeidbar, wenn der Abstandsregelungsanlage zusätzliche Informationen über den vor dem Bezugsfahrzeug A liegenden Fahrbahnverlauf vorlägen und darüber auf die Fahrsituation Kurvenfahrt schließen könnte. Dies ist aber mit einfachen Mitteln nicht möglich. Insbesondere bei optischen Systemen wäre hierfür, wie bereits erwähnt, eine aufwendige Bildverarbeitung notwendig.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Steuerung einer Abstandsregelungsanlage anzugeben, das allein aus dem Fahrverhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs zwischen den Fahrsituationen Überholvorgang und Kurvenfahrt des vorausfahrenden

Fahrzeugs unterscheidet und damit eine Verkehrsfährdung durch einen unnötigen Bremsingriff vermeidet.

Gelöst wird diese Aufgabe durch die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale.

Vorteilhafte Weiterentwicklungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Die wesentliche Idee der Erfindung besteht darin, aus dem Sichtwinkel α und dem Abstand D , die Quergeschwindigkeit (Geschwindigkeit senkrecht zur Fahrtrichtung des Bezugsfahrzeuges) und den seitlichen Versatz (senkrechter Abstand zur extrapolierten Fahrstrecke) des vorausfahrenden Fahrzeugs zu bestimmen und in einer Steuereinheit auszuwerten. Als Kriterium für einen Überholvorgang dient die Quergeschwindigkeit, die ab einem gewissen seitlichen Versatz zwingend wieder abnehmen muß. Eine zunehmende Quergeschwindigkeit dient als Kriterium für eine Kurvenfahrt. Ein Bremsingriff erfolgt nur, wenn ein Überholvorgang des vorausfahrenden Fahrzeugs vorliegt.

Nachfolgend ist das erfindungsgemäße Verfahren anhand eines Ausführungsbeispiels in der Zeichnung näher dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 Blockschaltbild einer Abstandsregelungsanlage

Fig. 2 schematische Darstellung eines Überholfahrts

Fig. 3 schematische Darstellung einer Kurvenfahrt

Fig. 1 zeigt eine Fahrbahn F mit zwei durch eine Mittellinie L getrennte Fahrspuren I und II , wobei die Fahrspur II im folgenden als Überholspur bezeichnet wird. Auf der Fahrspur I sind zwei Fahrzeuge A und B jeweils schematisch angedeutet. Das Bezugsfahrzeug A weist eine Abstandsregelungsanlage 5 auf, die ebenfalls schematisch dargestellt ist.

Die Abstandsregelungsanlage 5 umfaßt einen Radarsensor R , der einen Winkelbereich von ca. $\beta=10^\circ$ überdeckt. Das Meßsignal M des Radarsensors R wird einer Steuereinheit 1 weitergeleitet, die aus dem Meßsignal M den Abstand D zwischen Fahrzeug A und B , die Relativgeschwindigkeit $V_{\text{Rel}} = D$, den Sichtwinkel α (hier $\alpha = 0$), den Versatz δ (hier $\delta=0$) und die Quergeschwindigkeit $V_{\perp} = D \cdot \alpha$ bestimmt. In der Steuereinheit 1 sind die Sicherheitsabstände für unterschiedliche Geschwindigkeiten abgelegt bzw. werden jeweils neu berechnet. Die Steuereinheit 1 ist mit einem Motormomentstellglied 10 (z. B. Drosselklappenverstelleinheit), einem Bremsstellglied 20, sowie einer Vielzahl weiterer Sensoren (z. B. für Lenkwinkel, Geschwindigkeit, Querbewegung, Motordrehzahl, Raddrehzahl) und Aktoren (z.B. für das Antiblockiersystem, die elektronische Differentialsperre etc.), die nicht näher beschrieben sind, verbunden. Mit Hilfe der beiden Stellglieder 10 und 20 läßt sich die Eigengeschwindigkeit des Fahrzeu-

ges A verringern.

Fig. 2 zeigt einen Überholvorgang des Fahrzeuges B in schematischer Darstellung auf einer etwa geradlinig verlaufenden Fahrbahn F . Zu Beginn des Überholvorgangs nimmt die Geschwindigkeit V_{\perp} langsam zu, und erreicht etwa beim Überqueren der Mittellinie L ihren Maximalwert. Anschließend nimmt die Quergeschwindigkeit V_{\perp} wieder ab, um am Ende des Überholvorgangs den Wert $V_{\perp} = 0$ anzunehmen (Fig. 2a). Die Fahrbahnbreite ist mit W bezeichnet, der etwa der maximale Versatz δ_0 entspricht. Dieser skizzierte Kurvenverlauf wird in der Steuereinheit 1 des Fahrzeugs A aufgenommen und ausgewertet.

In Fig. 2b ist der Verlauf des Versatzes δ als Funktion des zurückgelegten Weges s dargestellt. Die extrapolierte Fahrstrecke von Fahrzeug B ist strichpunktiert gezeichnet. Am Punkt $\delta = W/2$ etwa beim Überqueren der Mittellinie L erreicht die Quergeschwindigkeit V_{\perp} ihren Maximalwert.

Fig. 3 zeigt eine zweite Verkehrssituation mit einem kurvenförmigen Verlauf der Fahrbahn F , wobei der Kurvenradius übertrieben dargestellt ist. Beim Einfahren in die Kurve ändert sich die Quergeschwindigkeit V_{\perp} des Fahrzeuges B und nimmt nach einer gewissen Wegstrecke einen Maximalwert $V_{\perp, \text{max}}$ an. Gleichzeitig nimmt der Versatz stetig zu. Diese Kurvenverläufe werden ebenfalls in der Steuereinheit 1 des Fahrzeugs A aufgenommen und ausgewertet.

Nimmt die Quergeschwindigkeit V_{\perp} bei einem Versatz von $\delta = W/2$ (Punkt K) zu, so dient dies als Kriterium für eine Kurvenfahrt des Fahrzeuges B . Ein Bremsingriff ist hier unabhängig vom Abstand und der Relativgeschwindigkeit nicht notwendig.

Da das erfindungsgemäße Verfahren nur bei mehrspurigen Fahrstraßen Anwendung findet, wird aus den Meßwerten Lenkwinkel und Geschwindigkeit etc. z.B. aufgrund der bisher aufgetretenen maximalen Kurvenradien bestimmt, ob es sich bei dem momentan befahrenen Fahrbahnabschnitt um eine mehrspurige Fahrstraße handelt.

Es besteht auch die Möglichkeit diese Information aus an sich bekannten Navigationssystemen zu gewinnen. Wesentlich für das erfindungsgemäße Verfahren ist eine frühzeitige Unterscheidung zwischen den beiden Fahrsituationen Überholvorgang bzw. Kurvenfahrt, da nur bei einer frühzeitigen und sicheren Entscheidung entsprechende Gegenmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können.

Nur dadurch ergibt sich eine Entlastung des Fahrers, die durch die automatische Abstandsregelungsanlage herbeigeführt werden soll. Bei einer relativ raschen Annäherung von $V_{\text{Rel}} = -20$ m/s und einer Reichweite des Radarsensors von ca. 200 m, würde eine Kollision ohne Abbremsung nach 10 Sekunden erfolgen.

Aus dem Vergleich von Fig. 2a und Fig. 3a ergibt sich folgendes Kriterium zur Unterscheidung zwischen einer Überholfahrt und einer Kurvenfahrt eines vorausfahrenden Fahrzeuges B .

Bei einem Versatz von $\delta = W/2$ muß bei einer Überholfahrt die Änderung der Quergeschwindigkeit V_{\perp} Null sein. Bei einer Kurvenfahrt nimmt die Quergeschwindigkeit bei $\delta = W/2$ dagegen zu d.h. die Änderung der Quergeschwindigkeit V_{\perp} muß positiv sein.

Als weiteres Kriterium für eine Überholfahrt kann das Maximum der Quergeschwindigkeit bei $\delta = W/2$ dienen. Hierfür ist aber zumindest die Bildung einer weiteren Ableitung notwendig.

Dadurch, daß bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die Entscheidung bereits bei einem Versatz δ von ca. $W/2$ erfolgen kann, läßt sich bereits frühzeitig eine sichere und eindeutige Unterscheidung zwischen einem Überholvorgang und einer Kurvenfahrt treffen.

Wird auf einen Überholvorgang des vorausfahrenden Fahrzeugs B geschlossen, so werden falls notwendig die entsprechenden Bremsmaßnahmen eingeleitet. Wichtig ist immer eine möglichst frühzeitige Entscheidung für oder gegen einen Brems Eingriff durch die Steuereinheit 1, um eine notwendige Geschwindigkeitsänderung so wenig abrupt wie möglich auszuführen.

Jede spätere Entscheidung, z.B. nach einer eindeutigen Erkennung von Fahrzeug B auf der Fahrspur II mit $V_{\perp}=0$, würde eine vermeidbare Zeitverzögerung für die Entscheidung Brems Eingriff ja oder nein bedeuten.

Je nach Stärke des Bremsvorganges, kann auch ein Hinweis für den Fahrer erfolgen. Dieser Hinweis kann optisch oder akustisch erfolgen. Falls auf eine Kurvenfahrt des vorausfahrenden Fahrzeugs B geschlossen wird, sind keine weiteren Maßnahmen notwendig. Trotzdem kann auch hier zur Kontrolle eine Information des Fahrers von Vorteil sein.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird zwischen den beiden Fahrsituationen Überholfahrt und Kurvenfahrt des vorausfahrenden Fahrzeuges B unterschieden und so ein unnötiger Brems Eingriff bei einer Kurvenfahrt vermieden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung einer Abstandsregelungsanlage für ein Kraftfahrzeug, bei dem der Abstand D, die Relativgeschwindigkeit V_{rel} und der Sichtwinkel α eines vorausfahrenden Kraftfahrzeuges B relativ zu einem Kraftfahrzeug A bestimmt werden und eine Abbremsung des Kraftfahrzeuges A mittels der Abstandsregelungsanlage in Abhängigkeit der Fahrsituationen Überholfahrt und Kurvenfahrt des vorausfahrenden Fahrzeuges B erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daß zur Unterscheidung zwischen den Fahrsituationen Überholfahrt und Kurvenfahrt des vorausfahrenden Fahrzeuges B die Quergeschwindigkeit V_{\perp} und der Versatz δ bestimmt werden und als Unterscheidungskriterium die Änderung der Quergeschwindigkeit V_{\perp} bei einem Versatz von etwa $\delta = W/2$ ausgewertet wird, wobei W die Fahrbahnbreite ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf Überholfahrt geschlossen wird, falls die Änderung der Quergeschwindigkeit V_{\perp} bei einem Versatz von etwa $\delta = W/2$ Null ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf Kurvenfahrt geschlossen wird, falls die Änderung der Quergeschwindigkeit V_{\perp} bei einem Versatz von etwa $\delta = W/2$ positiv ist.
4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß auf Überholfahrt geschlossen wird, falls die Änderung der Quergeschwindigkeit V_{\perp} bei einem Versatz von etwa $\delta = W/2$ maximal ist.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß vor einer Abbremsung ein Warnhinweis für den Fahrer erfolgt.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer Überholfahrt ein Hinweis für den Fahrer erfolgt.

FIG. 1

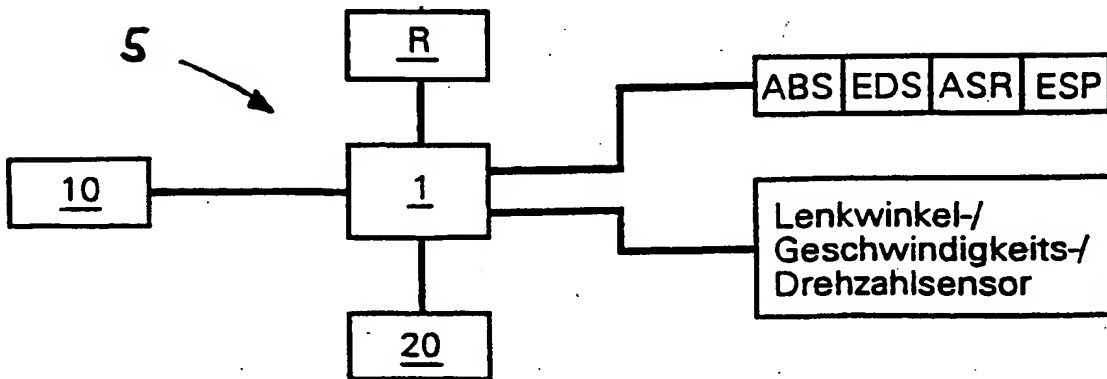
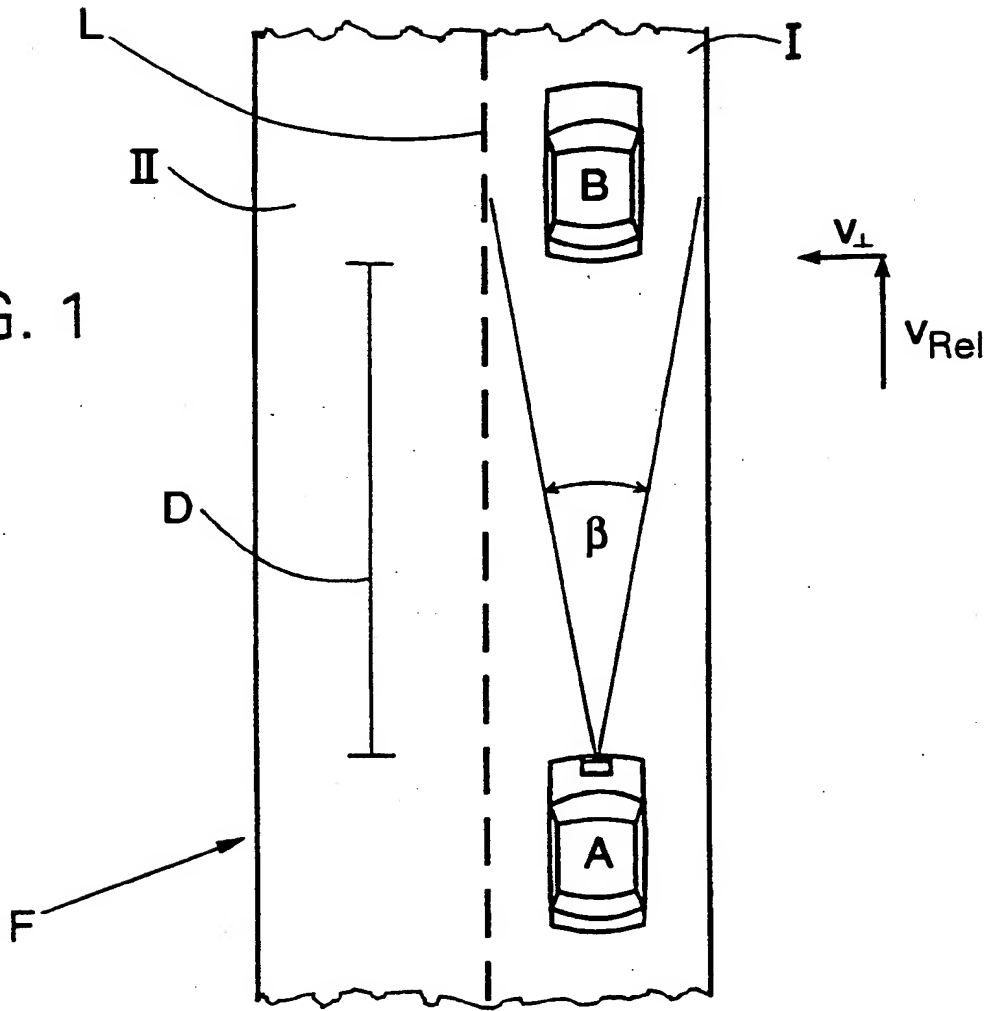


FIG. 2

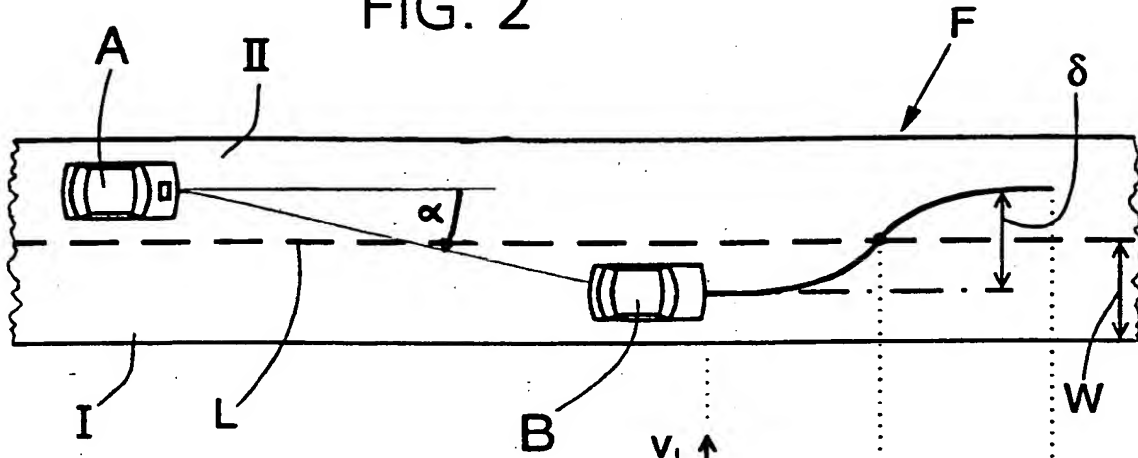


FIG. 2a





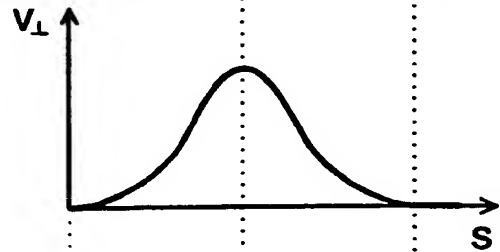


FIG. 2b

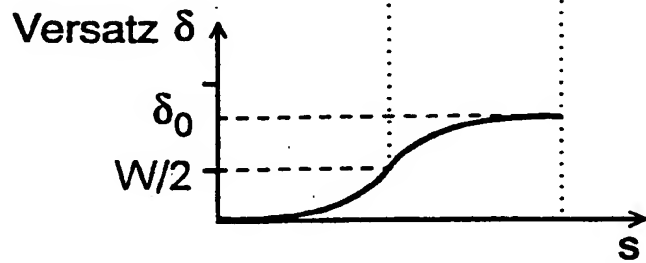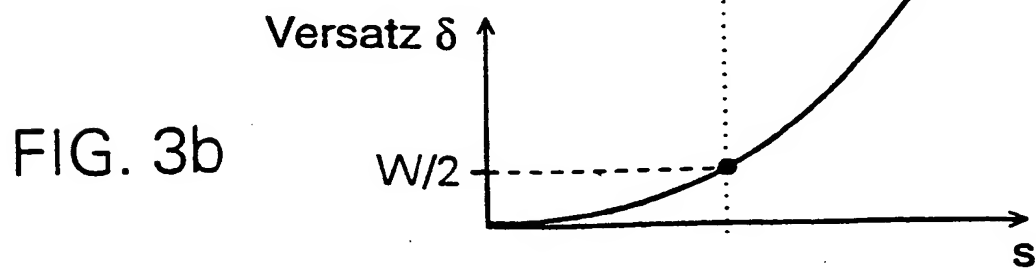

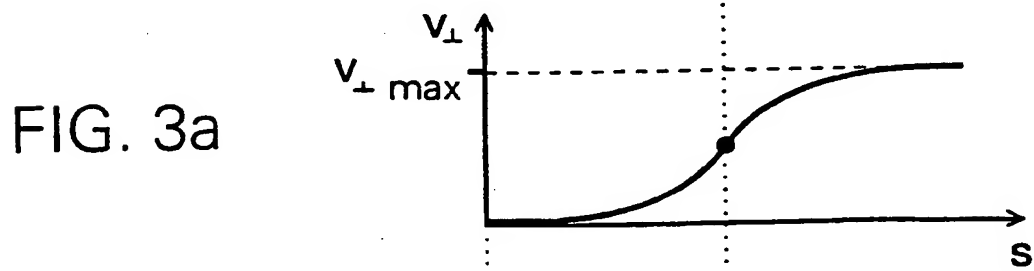

(19)

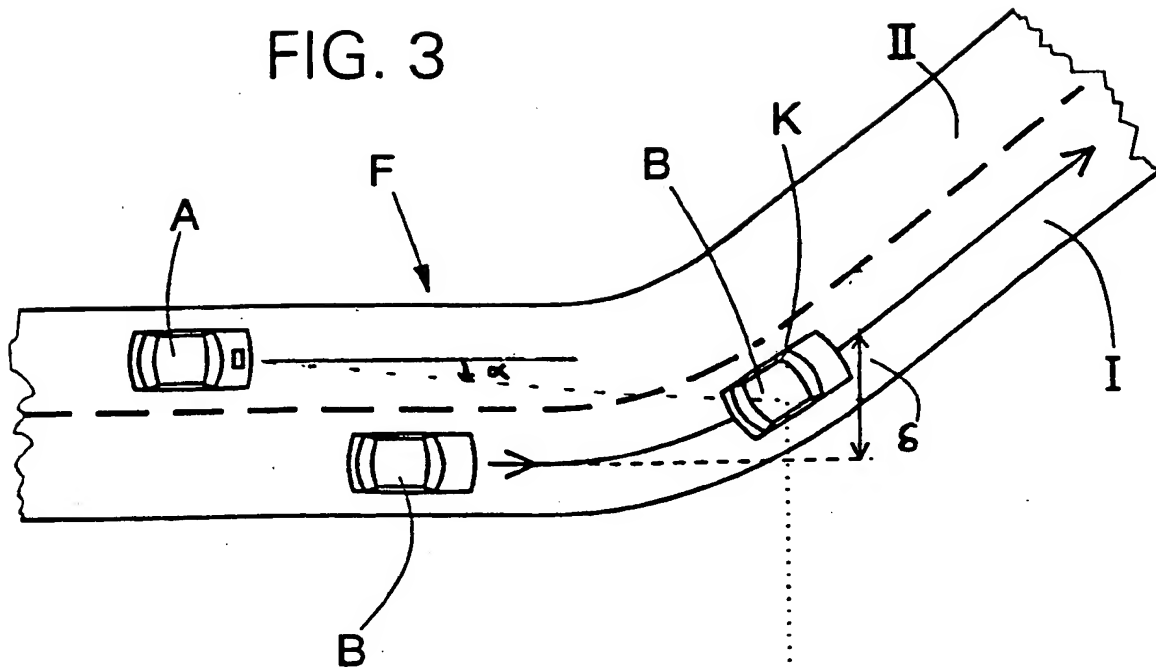

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 889 456 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
10.05.2000 Patentblatt 2000/19

(51) Int. Cl.⁷: G08G 1/16

(43) Veröffentlichungstag A2:
07.01.1999 Patentblatt 1999/01

(21) Anmeldenummer: 98112211.2

(22) Anmeldetag: 02.07.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: AUDI AG
85045 Ingolstadt (DE)

(72) Erfinder:
• van Meel, Franciscus
85113 Böhmfeld (DE)
• Beeskow, Ulrich
85049 Ingolstadt (DE)

(30) Priorität: 04.07.1997 DE 19728591

(54) Verfahren zur Steuerung einer automatischen Abstandsregelungsanlage für ein Kraftfahrzeug

(57) Bei einem Verfahren zur Steuerung einer Abstandsregelungsanlage eines auf der Überholspur einer mehrspurigen Fahrbahn fahrenden Fahrzeuges A wird zwischen den Fahr Situationen Überholfahrt bzw. Kurvenfahrt eines vorausfahrenden Fahrzeuges B unterschieden. Nur bei einer Überholfahrt schwenkt Fahrzeug B in die Fahrspur von Fahrzeug A. Als Kriterium zur Unterscheidung zwischen Überholfahrt und Kurvenfahrt wird die Änderung der Quergeschwindigkeit V_{\perp} bei einem Versatz von etwa $\delta = W/2$ ausgewertet. Eine Abbremsung des Fahrzeuges A erfolgt nur bei einem Überholvorgang des Fahrzeuges B, wenn dies eine Gefährdung des Fahrzeuges A bedeutet.

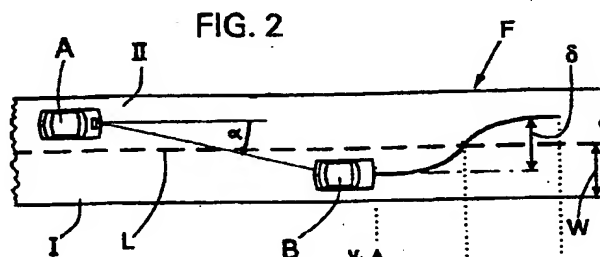


FIG. 2a




FIG. 2b

EP 0 889 456 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 11 2211

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
Y	DATABASE WPI Section P0, Week 199733 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class Q17, AN 1997-354238 XP002132983 & JP 09 145737 A (HONDA MOTOR CO LTD), 6. Juni 1997 (1997-06-06) * Zusammenfassung *	1,5,6	G08G1/16
P,Y	& US 5 699 040 A (S. MATSUDA) 16. Dezember 1997 (1997-12-16) * Spalte 3, Zeile 21-28 * * Spalte 4, Zeile 13-15 * * Spalte 6, Zeile 23-42; Abbildung 1 *	1,5,6	
Y	DATABASE WPI Section E1, Week 199709 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class S02, AN 1997-092102 XP002132984 & JP 08 329396 A (ISUZU MOTORS LTD), 13. Dezember 1996 (1996-12-13) * Zusammenfassung *	1	
Y	DE 32 22 263 A (MEHNERT GUENTER) 3. Februar 1983 (1983-02-03) * Seite 1, Zeile 20-25 *	5	
Y	US 5 521 579 A (BERNHARD WERNER) 28. Mai 1996 (1996-05-28) * Spalte 2, Zeile 18-23 *	6	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) G08G G01S B60Q B60K G05D
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 20. März 2000	Prüfer Coffa, A
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 11 2211

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

20-03-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 9145737 A	06-06-1997	JP 2869888 B	10-03-1999
		US 5699040 A	16-12-1997
JP 8329396 A	13-12-1996	KEINE	
DE 3222263 A	03-02-1983	KEINE	
US 5521579 A	28-05-1996	DE 4313568 C	16-06-1994
		FR 2704653 A	04-11-1994
		GB 2277653 A,B	02-11-1994

EPO FORM P0/61

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82